


# УСТАНОВКИ ДЛЯ СЛИВА ОТРАБОТАННОГО МАСЛА

напольные

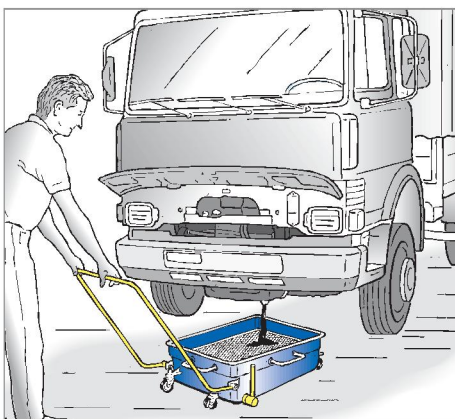

Установки для слива отработанного масла напольные, тележечного вида. Предназначены для слива путем гравитационного падения масла мотора, дифференциала и коробки передач всех автомобилей. Оснащены волнорезной и противоотточной решеткой, которую можно использовать и как опорную поверхность во время стекания масла с фильтров.

**Арт. 0A24169** *New*

Установка для слива отработанного масла, напольная, ёмкость 50 литров, оснащена быстроразъемным соединением

1 упаковка  $m^3$  0,136 Кг 19,0

**Арт. 0A24170**

Установка для слива отработанного масла, напольная, ёмкость 50 литров, оснащена всасывающим шлангом

1 упаковка  $m^3$  0,136 Кг 18,8



Арт. 0A24169 (50 л)  
Арт. 0A24170 (50 л)

**Арт. 0A24171**

Установка для слива отработанного масла, напольная, ёмкость 95 литров, оснащена быстроразъемным соединением

1 упаковка  $m^3$  0,200 Кг 34

**Арт. 0A24172**

Установка для слива отработанного масла, напольная, ёмкость 95 литров, оснащена насосом Арт. 0A32070

1 упаковка  $m^3$  0,200 Кг 39

*New*




Арт. 0A24171 (95 л)  
Арт. 0A24172 (95 л)

Отработанное масло, можно перелить со сливной ванны в цистерну для хранения способом всасывания посредством встроенного шупа или насоса для опорожнения, подсоединенного к стационарной установке (см. стр. 86)




Насос для опорожнения

Волнорезная и противоотточная решетка



Внимание Не использовать горючие и коррозионные материалы

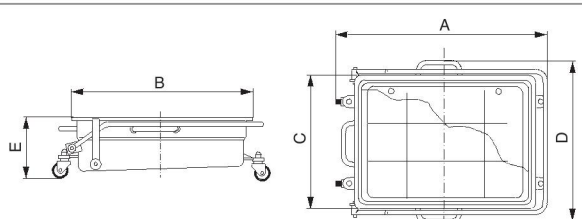

Артикул	A	B	C	D	E
0A24169 - 0A24170	780	660	510	630	235
0A24171 - 0A24172	1130	988	628	725	200